

## TI-2720S-H IP монитор



- SIP | TCP/IP | RTSP | DTMF
- 7" резистивный сенсорный экран
- Hands Free + аудиотрубка
- Подключение до 32 IP вызывных панелей
- Подключение до 32 IP камер
- ОС Linux
- Память 4Гб
- DC12V или пассивное POE (используя TI-6SP)
- 5 механических кнопок управления
- Увеличенная кнопка ответа на вызов
- Цвет белый

### Краткое описание:

Цветной IP монитор предназначен для приема вызова и двухстороннюю связь с IP вызывными панелями, другими абонентскими мониторами, станциями консьержа и VoIP терминалами. Оснащен емкостным сенсорным экраном 7", пятью механическими кнопками быстрого управления, индикаторами питания и пропущенных событий, встроенным динамиком (HandsFree), дополнительной аудиотрубкой, разъемом RJ-45 с поддержкой пассивного POE, отдельным разъемом DC12V, контактами для подключения кнопки звонка и встроенной памятью 4Gb. Поддерживает TCP/IP, SIP, RTSP (опционально ONVIF) и DTMF. Имеется возможность интеграции с IP СВН, АТС, СКУД, ("Умный дом" опционально), управления замком, дополнительным реле (опционально, зависит от модели вызывной панели). Обладает множеством функций и настроек - интерком, переадресация, групповой вызов, подключение до 32 IP камер и до 32 вызывных панелей, прием сообщений, mp3 мелодии вызова и мн. др. Под конкретный проект существует возможность кастомизации интерфейса и дополнительных функций, а также отображение данных с FTP сервера (показания коммунальных счетчиков, погоды и т.п.). Монитор устанавливается методом врезного монтажа на кронштейн, который крепится к стене, либо к врезному боксу TI-Vox U. Выпускается в белом цвете.


### Применение:

Абонентское устройство (прием видеозвонка) в IP домофонной системе. Отображение IP камер. Монитор консьержа. Управление одним или двумя исполнительными устройствами (зависит от модели вызывной панели).

### Комплектация:

- Монитор видеодомофона
- Настенный кронштейн
- Руководство пользователя
- Комплект крепежа (саморезы + дюбель)
- Упаковка

### Размеры:

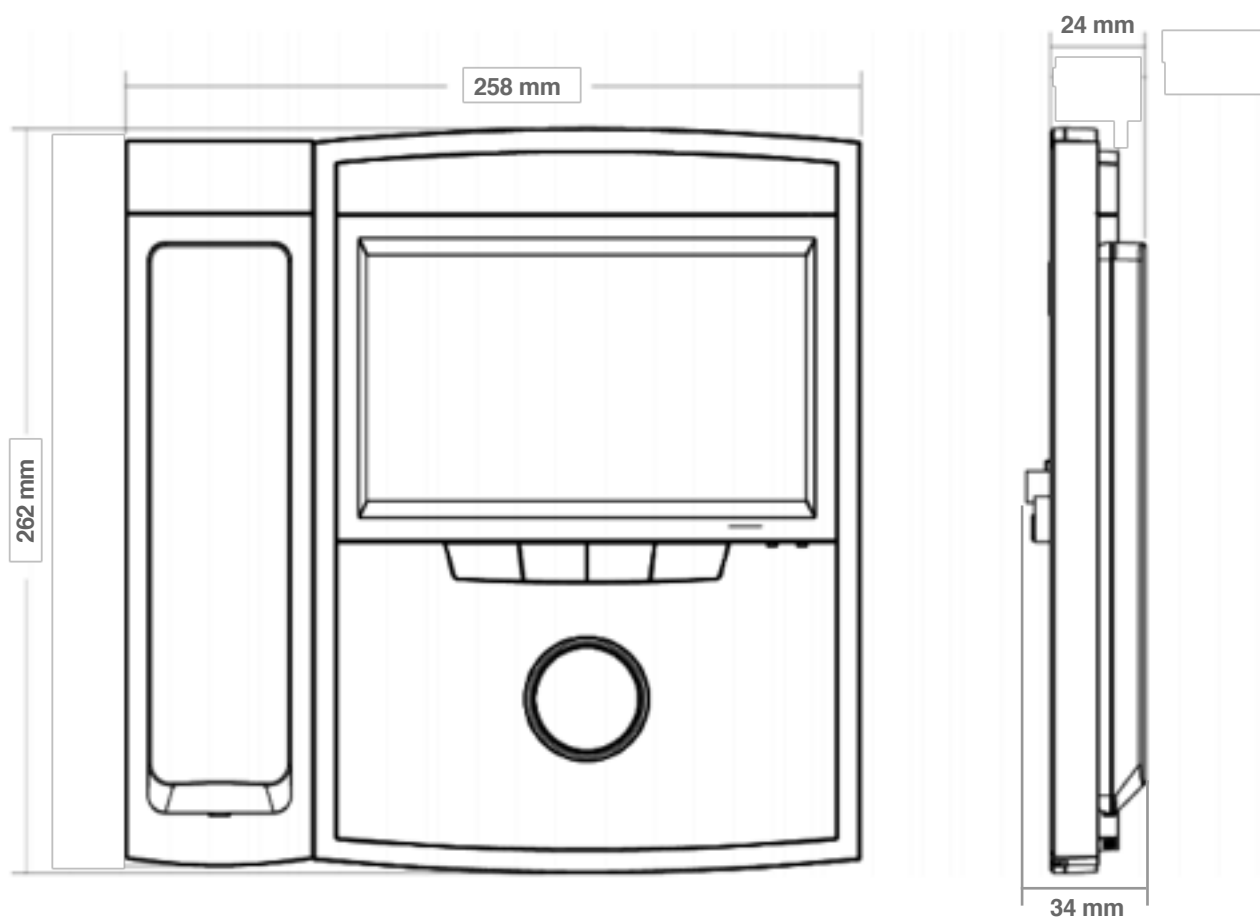

## Спецификация:

Модель	TI-2720S-H
Операционная Система	Linux
Язык меню	Русский (другие языки опция)
Дисплей	7" LCD сенсорный резистивный
Разрешение	800x480
Видео кодек	H.264, 25 или 30 к/с
Аудио кодек	G711u
Дополнительная трубка	Да
Память	4Gb
Подключение IP панелей вызова	До 32
Подключение IP видеокамер	До 32 с поддержкой RTSP   ONVIF (опция)
Интерком	Да
Связь	Двусторонняя аудио
Микрофон	Встроенный всенаправленный (также в дополнительной трубке)
Динамик	Встроенный (HandsFree) (также в дополнительной трубке)
Дополнительные клавиши	SOS, Menu, Call, Monitor, Unlock - механические
Индикаторы	Питание, пропущенные события
Сеть	10/100 Мбит, автоматически
Протоколы   Сигналы	SIP   TCP/IP   RTSP   DTMF   ONVIF (опция)
Разъемы	RJ-45   DC12V   подключение кнопки звонка
Питание	DC12V   пассивное POE (используя TI-6SP)
Потребляемая мощность	Рабочий режим < 7Вт   режим ожидания < 1,5Вт
Рабочая температура   Влажность	-10 ... +55 °C   10% ... 90%
Материал корпуса	Пластик
Размеры, мм	258 x 262 x 34
Метод монтажа	Врезной на кронштейн (используя TI-Box U)
Вес	1 кг